


Directive de pose des supports de toit


Recommandation pour l'espacement entre les supports de toit RoofSupport

Largeur de gouttière	RoofBlock Flat (RSF102011) 	RoofBlock (RSC102011) 	RoofBlock > (RSXL102011) 
60 mm	1,2 mètre	1,2 mètre	2 mètre
100 mm	1,2 mètre	1,2 mètre	2 mètre
150 mm	1,2 mètre	1,2 mètre	2 mètre
200 mm	0,9 mètre <i>Alterné gauche/droite (voir exemple A)</i>	0,9 mètre <i>Alterné gauche/droite (voir exemple A)</i>	2 mètre
300 mm	0,6 mètre <i>Alterné gauche/droite (voir exemple A)</i> ou 2 pièces tous les 1,2 mètres (voir exemple B)	0,6 mètre <i>Alterné gauche/droite (voir exemple A)</i> ou 2 pièces tous les 1,2 mètres (voir exemple B)	2 mètre
400 mm	1,2 mètre	1,2 mètre	2 mètre
500 mm	0,6 mètre 2 pièces côte à côte (voir exemple C)	0,6 mètre 2 pièces côte à côte (voir exemple C)	2 mètre
600 mm	0,6 mètre 2 pièces côte à côte (voir exemple C)	0,6 mètre 2 pièces côte à côte (voir exemple C)	2 mètre 2 pièces côte à côte (voir exemple D)


Exemple A :

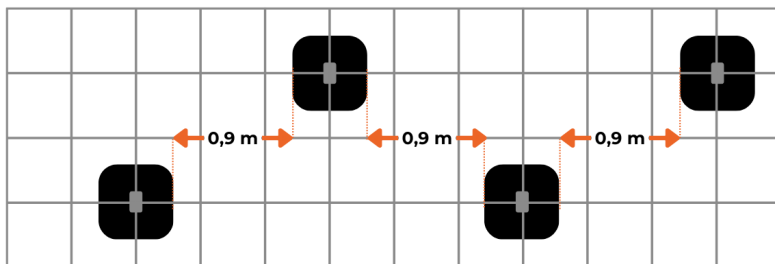


Exemple B :

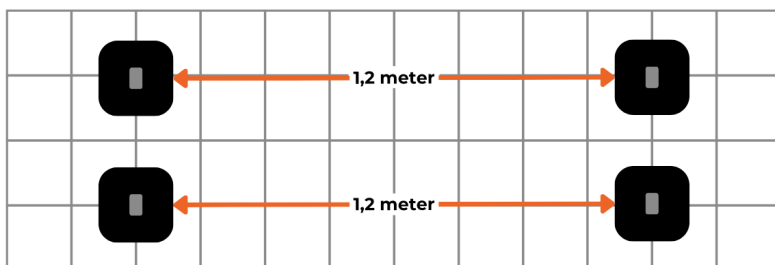

Exemple C :

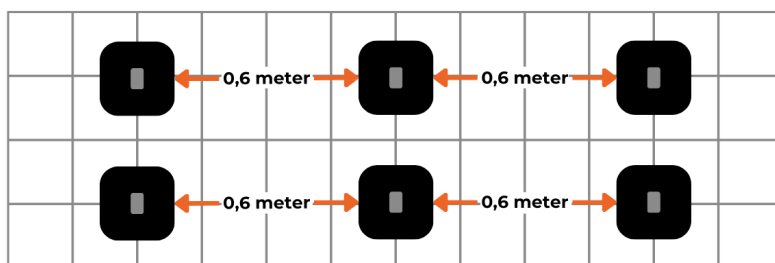

Exemple D :

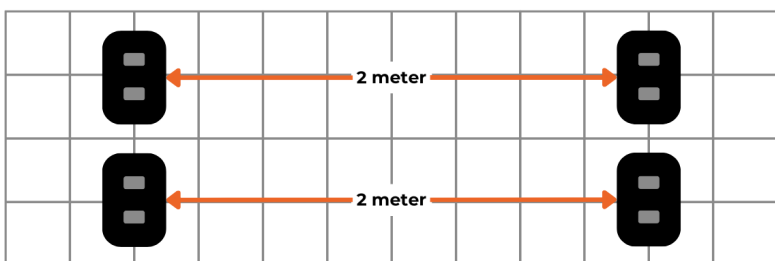

Sur le RS RoofBlockXL, les chemins de câbles suivants peuvent également être placés côte à côte :

- 2 pièces de chemin de câbles 65x60 mm
- 2 pièces de chemin de câbles 65x100 mm

