



ROOFSUPPORT

BY CONDUCT

RoofSupport: Fortschrittliche Lösung für Kabelmanagement

RoofSupport von Conduct Technical Solutions bietet eine sichere, langlebige und effiziente Lösung für das Kabelmanagement auf flachen und geneigten Dächern. Das System ist windzertifiziert nach den Peutz-Richtlinien und bietet dank seiner robusten Konstruktion sowie des hochwertigen Stahls mit EZ1000-Oberflächenbehandlung eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig reduziertem CO₂-Fußabdruck.

Technische Vorteile von RoofSupport:

- **Windbeständigkeit:** Geeignet für alle Standard-Dachanwendungen, zertifiziert nach Peutz-Richtlinien.
- **Korrosionsschutz:** Dank der robusten Konstruktion und des hochwertigen Stahls mit EZ1000-Oberflächenbehandlung bietet RoofSupport einen ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion.
- **Sichere Installation:** Konform mit DIN VDE 0100; verhindert Isolationsfehler und Überhitzung.
- **Einfache Montage:** Werkzeugfreies Klicksystem; schnelle und fehlerfreie Installation.
- **Nachhaltiges Design:** Unterstützt umweltfreundliche Installation und Transport durch kompakte Sets mit UV-beständigen Komponenten.

RoofSupport kombiniert fortschrittliches Design mit robuster Zertifizierung, was es zur idealen Lösung für die sichere, schnelle und nachhaltige Installation von Kabelsystemen macht.

Unten finden Sie die **technischen Ausschreibungstexte von RoofSupport**.



RSC65100-12M – Kompletter Satz Gitterrinne 65x100mm EZ Plus 12M

Ein komplettes Set Gitterrinne, bestehend aus 4 Längen à 3 Metern aus hochwertigem Stahl mit EZ1000-Oberflächenbehandlung, Abmessungen 65 × 100 mm. Ausgestattet mit integrierten Kupplungen und inklusive 10 Standfüßen.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Kompletter Satz Gitterrinne 65x100mm 12M
Abmessungen Gitterrinne	65 mm (H) x 100 mm (B)
Abmessungen Standfuß	87 mm (H) x 139 mm (B)
Gesamtlänge	12 Meter
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Gewicht	27,12 kg
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Material Standfuß	Polypropylen (UV-beständig)
Füllung Standfuß	Frostbeständiger Beton (EUROnorm XF2)
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Inklusive Standfüße	10 Stück
HS-Code	73144100
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
GTIN	8718819221487

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSC6560-12M – Kompletter Satz Gitterrinne 65x60mm EZ Plus 12M

Ein komplettes Set Gitterrinne, bestehend aus 4 Längen à 3 Metern aus hochwertigem Stahl mit EZ1000-Oberflächenbehandlung, Abmessungen 65 × 60 mm. Ausgestattet mit integrierten Kupplungen und inklusive 10 Standfüßen.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Kompletter Satz Gitterrinne 65x60mm 12M
Abmessungen Gitterrinne	65 mm (H) x 60 mm (B)
Abmessungen Standfuß	87 mm (H) x 139 mm (B)
Gesamtlänge	12 meter
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Gewicht	25,28 kg
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Material Standfuß	Polypropylen (UV-beständig)
Füllung Standfuß	Frostbeständiger Beton (EUROnorm XF2)
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Inklusive Standfüße	10 Stück
HS-Code	73144100
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
GTIN	8718819221463

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSH3035-3M – Kompletter Satz RoofSupport HOME 30x35mm EZ Plus

Ein komplettes Set Gitterrinne, bestehend aus 1 Länge à 3 Metern aus hochwertigem Stahl mit EZ1000-Oberflächenbehandlung, Abmessungen 35 × 30 mm, inklusive 2 Standfüßen.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Kompletter Satz RoofSupport HOME 30x35mm
Abmessungen Gitterrinne	30 mm (H) x 35 mm (B)
Abmessungen Standfuß	87 mm (H) x 139 mm (B)
Gesamtlänge	3 meter
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Gewicht	13,56 kg
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Material Standfuß	Polypropylen (UV-beständig)
Füllung Standfuß	Frostbeständiger Beton (EUROnorm XF2)
Inklusive Standfüße	2 Stück
HS-Code	73144100
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
GTIN	8718819222347

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSC102011 – RS RoofBlock

Betongefüllter und UV-beständiger Standfuß von 1 kg. Zur Montage von 60 und 100 mm RoofSupport Gitterrinnen.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RS RoofBlock
Abmessungen	87 mm (H) x 139 mm (B) x 139 mm (T)
Gewicht	1 kg
Material	Polypropylen (UV-beständig)
Füllung	Frostbeständiger Beton (EUROnorm XF2)
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Profilform	U-Form
Farbe	Schwarz
VPE	20 Stück
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
HS-Code	39259020
Gtin	8718819223245
Platzierungsempfehlung für Standfuß	Alle 2 meter

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSXL102011 – RS RoofBlockXL

Betongefüllter und UV-beständiger Standfuß von 3,5 kg. Zur Montage von 2x 100 mm oder von 150 mm bis 600 mm RoofSupport Gitterrinne

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RS RoofBlockXL
Abmessungen	100 mm (H) x 260 mm (B) x 160 mm (T)
Gewicht	3,5 kg
Material	Polypropylen (UV-beständig)
Füllung	Frostbeständiger Beton (EUROnorm XF2)
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Profilform	U-Form
Farbe	Schwarz
VPE	5 Stück
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
HS-Code	39259020
Gtin	8718819223245
Platzierungsempfehlung für Standfuß	Alle 2 meter

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSMB102011 – RS MountBlock

RoofSupport MountBlock for quick and secure installation of wire mesh cable trays on walls or trapezoidal roofs. Fits 60–150 mm wire mesh cable trays.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RS MountBlock
Abmessungen	22 mm (H) x 80 mm (B) x 80 mm (T)
Gewicht	0.041 kg
Material	Polypropylen (UV-beständig)
Füllung	EPDM felt
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Profilform	U-Form
Farbe	Schwarz
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
VPE	1
HS-Code	39259020
Gtin	8718819223856
Platzierungsempfehlung für Standfuß	Alle 1,2 metres

Supplier:

Conduct Technical Solutions BV




2/17354 – Gitterrinne 65x60mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 60 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Gitterrinne 65×60 mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 60 mm (B) 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	0,745 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
Gtin	8434453057083
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

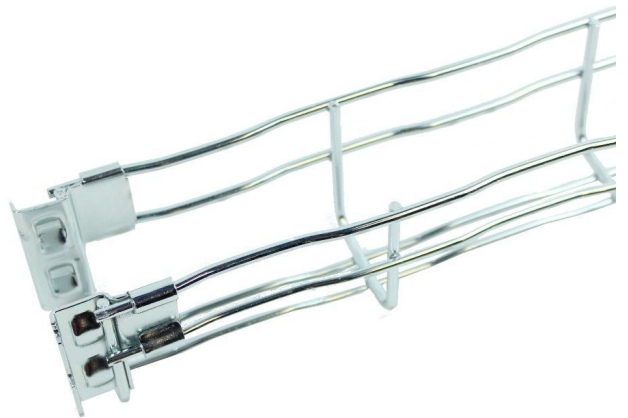

2/17355 – Gitterrinne 65x100mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 100 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Gitterrinne 65x100mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 100 mm (B) x 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	0,79 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
Gtin	8434453057090
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV




2/17356 – Gitterrinne 65x150mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 150 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Gitterrinne 65x150mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 150 mm (B) x 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	0,84 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
Gtin	8434453057106
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

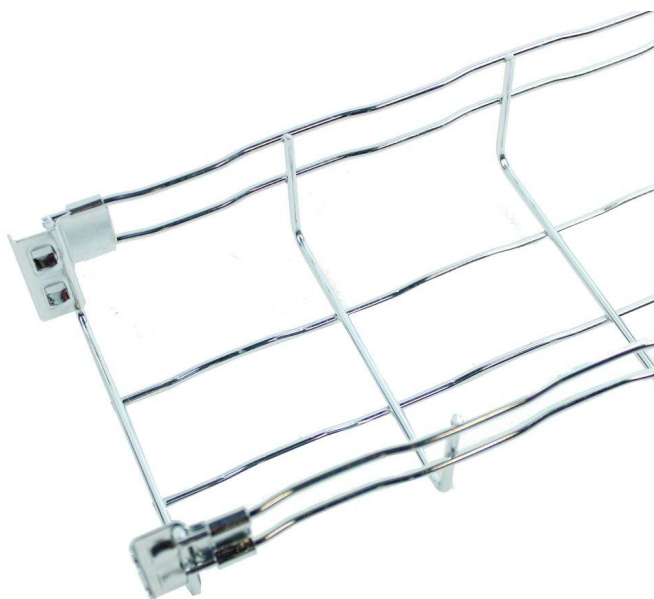

2/17357 – Gitterrinne 65x200mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 200 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Gitterrinne 65x200mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 200 mm (B) x 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	1,09 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
Gtin	8434453057113
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



2/17358 – Gitterrinne 65x300mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 300 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Gitterrinne 65x300mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 300 mm (B) x 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	1,58 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
Gtin	8434453057120
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



2/17359 – Gitterrinne 65x400mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 400 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Gitterrinne 65x400mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 400 mm (B) x 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	2,01 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
Gtin	8434453057137
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



2/17362 – Gitterrinne 65x600mm EZ Plus Klasse 8

Gitterrinne 65 × 600 mm mit integrierter Kupplung. Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Draadgoot 65x600mm EZ Plus Klasse 8
Abmessungen	65 mm (H) x 600 mm (B) x 3000 mm (L)
Länge	3 meter
Gewicht	3,13 kg
Drahtdurchmesser	4,35 mm
Kupplung	Integrierte schraubenlose Kupplung
Oberflächenbehandlung	EZ1000
Korrosionsklasse	Klasse 8+
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert; Beständig gegen Orkanstärke
Profilform	U-Form
HS-code	73143900

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV




2/3614 – RoofSupport Deckel 60mm HD

Klickbarer 60 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Feuerverzinkt. Länge 1,5 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 60mm HD
Abmessungen	15 mm (H) 60 mm (B) x 1500 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	1,5 meter
Gewicht	0.63 kg
Material	Feuerverzinkt
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Profilform	U-Form
Gtin	8434453062308
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

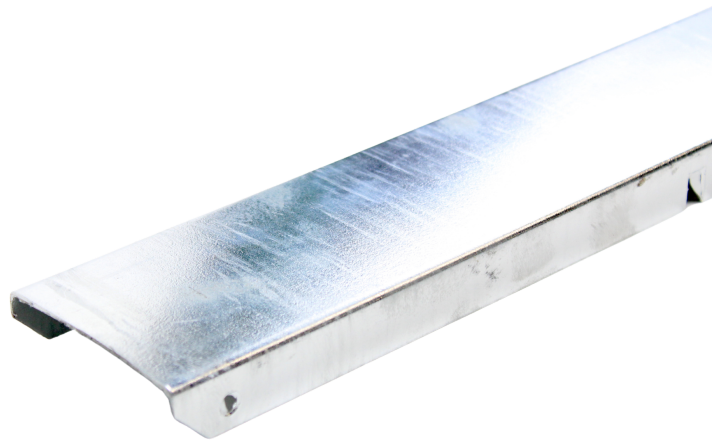


226516 – RoofSupport Deckel 100mm

Klickbarer 100 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Hergestellt aus Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ). Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 100mm
Abmessungen	15 mm (H) x 100 mm (B) x 3000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	3 meter
Gewicht	1,8 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Profilform	U-Form
Gtin	8434453194115
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

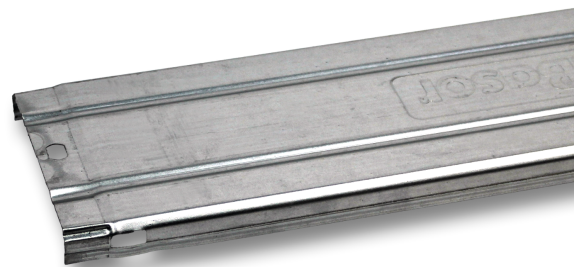


226517 – RoofSupport Deckel 150mm

Klickbarer 150 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Hergestellt aus Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ). Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 150mm
Abmessungen	15 mm (H) x 150 mm (B) x 3000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	3 meter
Gewicht	2,5 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Proviform	U-Form
Gtin	8434453194108
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

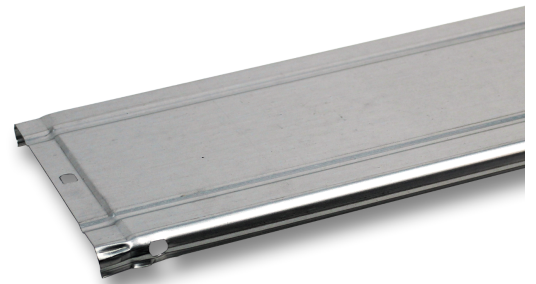


226518 – RoofSupport Deckel 200mm

Klickbarer 200 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Hergestellt aus Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ) . Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 200mm
Abmessungen	15 mm (H) x 200 mm (B) x 3000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	3 meter
Gewicht	3 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Proviform	U-Form
Gtin	8434453194092
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

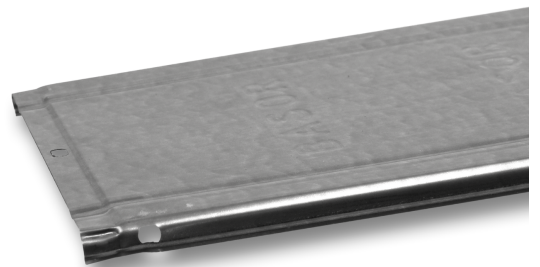


226519 – RoofSupport Deckel 300mm

Klickbarer, 300 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ) . Länge 3 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 300mm
Abmessungen	15 mm (H) x 300 mm (B) x 3000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	3 meter
Gewicht	4,5 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Proviform	U-Form
Gtin	8434453194085
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

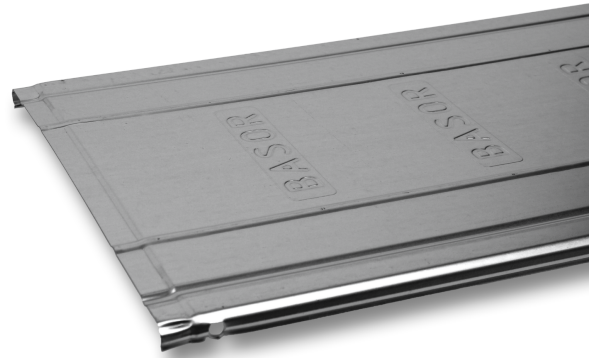

226520 – RoofSupport Deckel 400mm

Klickbarer 400 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ). Länge 2 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 400mm
Abmessungen	15 mm (H) x 400 mm (B) x 2000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	2 meter
Gewicht	4.15 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Proviform	U-Form
Gtin	8434453194078
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



226520 – RoofSupport Deckel 500mm

Klickbarer 500 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ). Länge 2 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 500mm
Abmessungen	15 mm (H) x 500 mm (B) x 2000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	2 meter
Gewicht	5,2 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Proviform	U-Form
Gtin	8434453194061
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



226520 – RoofSupport Deckel 600mm

Klickbarer 600 mm breiter Deckel für RoofSupport Gitterrinnen. Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ). Länge 2 Meter.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	RoofSupport Deckel 600mm
Abmessungen	15 mm (H) x 600 mm (B) x 2000 mm (L)
Materialstärke	1 mm
Länge	2 meter
Gewicht	6,2 kg
Material	Stahl mit Zn-Al-Mg-Beschichtung (Magnelis-Typ)
Windzertifiziert	Peutz-zertifiziert
Proviform	U-Form
Gtin	8434453194054
HS-code	73089059

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSSO80100 – Step-Over 80x100cm

RoofSupport Step-Over bietet eine sichere Möglichkeit für Installateure und Inspektoren, über Kabelmanagementsysteme zu steigen. Es erleichtert die Durchführung von Wartungsarbeiten und Inspektionen sicher und einfach.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Step-Over 80x100cm
Abmessungen	490 mm (H) x 800 mm (B) x 1000 mm (T)
Überstand	1000 mm
Freie Höhe	180 mm
Gewicht	33 kg
Material	Stahl
Material Standfüße	Recyceltes Autoreifen-Gummi
HS-code	73269030

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV



RSSO80120 – Step-Over 80x120cm

RoofSupport Step-Over bietet eine sichere Möglichkeit für Installateure und Inspektoren, über Kabelmanagementsysteme zu steigen. Es erleichtert die Durchführung von Wartungsarbeiten und Inspektionen sicher und einfach.

Fabrikat	Conduct Technical Solutions
Typ	Step-Over 80x120cm
Abmessungen	205 mm (H) x 800 mm (B) x 1200 mm (T)
Überstand	1000 mm
Freie Höhe	180 mm
Gewicht	36 kg
Material	Stahl
Material Standfüße	Recyceltes Autoreifen-Gummi
HS-code	73269030

Lieferant:

Conduct Technical Solutions BV

