



ROOFSUPPORT

BY CONDUCT

RoofSupport : solution avancée pour la gestion des câbles

RoofSupport de Conduct Technical Solutions offre une solution sûre, durable et efficace pour la gestion des câbles sur toitures plates et inclinées. Le système est certifié en soufflerie selon les directives de Peutz et, grâce à sa construction robuste et à son acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, présente une excellente résistance à la corrosion tout en réduisant l'empreinte carbone.

Avantages techniques de RoofSupport :

- **Résistance au vent** : Certifié pour toutes les applications de toiture standard.
- **Résistance à la corrosion** : Grâce à sa construction robuste et à son acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, RoofSupport offre une excellente protection contre la corrosion.
- **Installation sécurisée** : Conforme à la norme NEN 1010:2020+C1:2024 ; prévient les défauts d'isolation et la surchauffe.
- **Montage simple** : Système à clic sans outils ; installation rapide et sans erreur.
- **Conception durable** : Favorise une installation et un transport respectueux de l'environnement.

RoofSupport allie conception avancée et certification robuste, ce qui en fait la solution idéale pour une installation de câblage sûre, rapide et durable.

Tu trouveras ci-dessous les textes de spécification technique pour RoofSupport.



RSC65100-12M – Kit complète goutte à grille métallique 65x100 mm EZ Plus 12M

Kit complet de goutte à grille métallique, composé de 4 longueurs de 3 mètres en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 100 mm. Équipé de raccords intégrés et fourni avec supports de toiture inclus.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Kit complet goutte à grille métallique 65x100 mm
Dimensions goutte	65 mm (H) x 100 mm (B)
Dimensions support de toit	87 mm (H) x 139 mm (B)
Longueur totale	12 mètres
Diamètre du fil	4,35 mm
Poids	27,12 kg
Traitement de surface goutte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Matériau support de toit	Polypropylène (résistant aux UV)
Remplissage support de toit	Béton résistant au gel (norme EURO XF2)
Raccord	Raccord à vis intégré
Supports de toit inclus	10 pièces
Code SH	73144100
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Gtin	8718819221487

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



RSC6560-12M – Kit complet goutte à grille métallique 65x60 mm EZ Plus 12M

Ensemble complet de goutte à grille métallique, composé de 4 longueurs de 3 mètres en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 60 mm. Équipé de raccords intégrés et fourni avec supports de toit inclus.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Ensemble complet de goutte à grille métallique 65x60mm 12M
Dimensions goutte	65 mm (H) x 60 mm (B)
Dimensions support de toit	87 mm (H) x 139 mm (B)
Longueur totale	12 mètres
Diamètre du fil	4,35 mm
Poids	25,28 kg
Traitement de surface goutte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Matériau support de toit	Polypropylène (résistant aux UV)
Remplissage support de toit	Béton résistant au gel (norme EURO XF2)
Raccord	Raccord intégré sans vis
Supports de toit inclus	10 pièces
Code SH	73144100
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Gtin	8718819221463

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



RSH3035-3M – Kit complet RoofSupport HOME 30×35 mm EZ Plus

Ensemble complet de goutte à grille métallique, composé d'une longueur de 3 mètres en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 35 x 30 mm. Inclus 2 supports de toit.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Kit complet RoofSupport HOME 30x35 mm
Dimensions goutte à grille métallique	30 mm (H) x 35 mm (L)
Dimensions support de toit	87 mm (H) x 139 mm (L)
Longueur totale	3 mètres
Diamètre du fil	4,35 mm
Poids	13,56 kg
Traitement de surface de la goutte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Matériau support de toit	Polypropylène (résistant aux UV)
Remplissage support de toit	Béton résistant au gel (norme EURO XF2)
Supports de toit inclus	2 pièces
Code SH	73144100
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Gtin	8718819222347

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



RSC102011 – RS RoofBlock

Support de toit rempli de béton, résistant aux UV, de 1 kg. Pour l'installation de goulottes à grille métallique RoofSupport de 60 et 100 mm de large.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	RS RoofBlock
Dimensions produit	87 mm (H) x 139 mm (L) x 139 mm (P)
Poids	1 kg
Matériau	Polypropylène (résistant aux UV)
Remplissage	Béton résistant au gel (norme EURO XF2)
Raccord	Raccord intégré sans vis
Profil	Forme en U
Couleur	Noir
VPE	20 pièces
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Gtin	8718819223245
Conseil de pose des supports de toit	Art. 226114 : entraxe de 1,2 mètre Art. 2/17354 : entraxe de 1,2 mètre Art. 2/17355 : entraxe de 1,2 mètre Art. 2/17356 : entraxe de 1,2 mètre
Support de toit pour goulottes de	60, 100 et 150 mm de large
Code SH	39259020

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



RSCXL2011 – RS RoofBlockXL

Support de toit rempli de béton et résistant aux UV, de 3,5 kg. Pour l'installation de 2 x 100 mm ou de goulottes RoofSupport de 150 mm à 600 mm de large.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	RS RoofBlockXL
Dimensions produit	100 mm (H) x 260 mm (L) x 160 mm (P)
Poids	3,5 kg
Matériau	Polypropylène (résistant aux UV)
Remplissage	Béton résistant au gel (norme EURO XF2)
Raccord	Raccord intégré sans vis
Profil	Forme en U
VPE	5 pièces
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Couleur	Noir
Gtin	8718819223245
Conseil de pose des supports de toit	Tous les 2 mètres

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV




2/17354 – Goulotte à grille métallique 65x60 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 60 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x60 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 60 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	0,745 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
Gtin	8434453057083
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

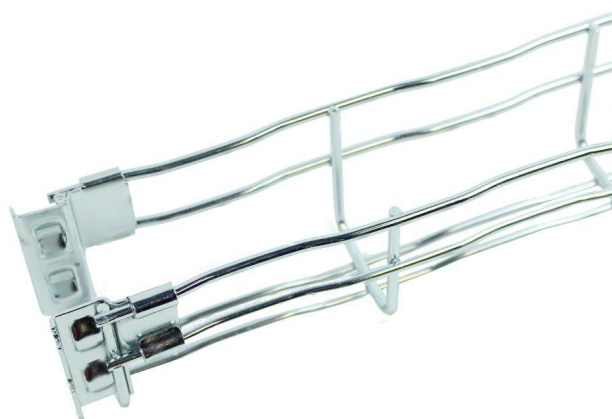


2/17355 – Goulotte à grille métallique 65x100 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 100 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x100 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 100 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	0,79 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
Gtin	8434453057090
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

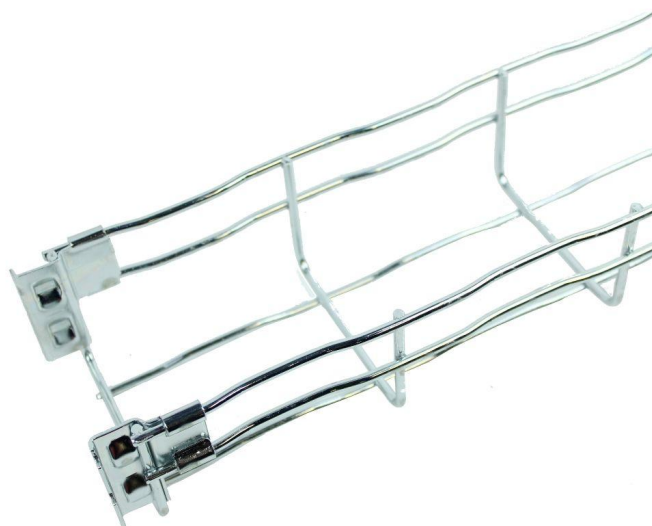


2/17356 – Goulotte à grille métallique 65x150 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 150 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x150 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 150 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	0,84 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
Gtin	8434453057106
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

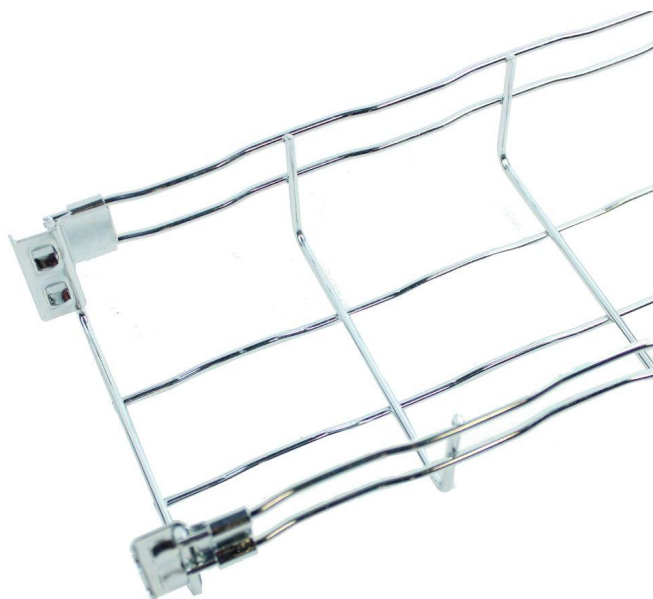

2/17357 – Goulotte à grille métallique 65x200 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 200 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x200 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 200 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	1,09 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
Gtin	8434453057113
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



2/17358 – Goulotte à grille métallique 65x300 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 300 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x300 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 300 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	1,58 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
Gtin	8434453057120
Code HS	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



2/17359 – Goulotte à grille métallique 65x400 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 400 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x400 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 400 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	2,01 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
Gtin	8434453057137
Code HS	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



2/17362 – Goulotte à grille métallique 65x600 mm EZ Plus classe 8

Goulotte à grille métallique en acier de haute qualité avec traitement de surface EZ1000, dimensions 65 x 600 mm, équipée d'un raccord intégré. Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Goulotte à grille métallique 65x600 mm EZ Plus Classe 8
Dimensions produit	65 mm (H) x 600 mm (L) x 3000 mm (P)
Longueur totale	3 mètres
Poids	3,13 kg
Diamètre du fil	4,35 mm
Raccord	Raccord intégré sans vis
Traitement de surface de la goulotte	EZ1000
Classe de corrosion	Classe 8+
Certifié résistant au vent par Peutz	Résiste aux forces de type ouragan
Profil	Forme en U
HS-code	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV




2/3614 – Couvercle RoofSupport 60 mm HD

Couvercle encliquetable de 60 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Acier galvanisé à chaud. Longueur 1,5 mètre.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 60 mm HD
Dimensions produit	35 mm (H) x 60 mm (L) x 1500 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	1,5 mètre
Poids	0.63 kg
Matériau	Acier galvanisé à chaud
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453062308
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

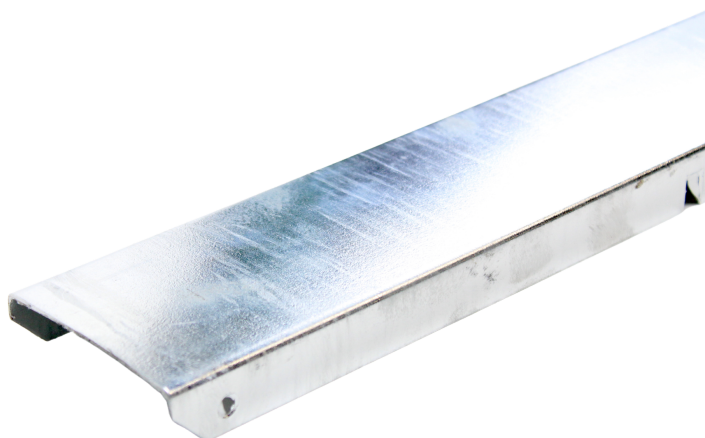


226516 – Couvercle RoofSupport 100 mm

Couvercle encliquetable de 100 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 100 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 100 mm (L) x 3000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	3 mètres
Poids	1,8 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194115
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

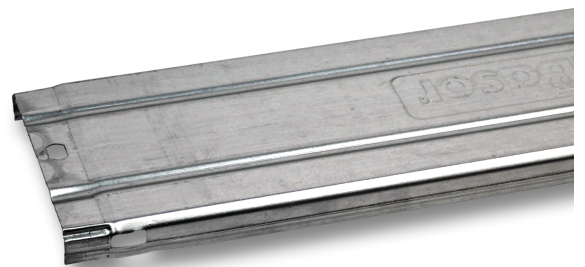


226517 – Couvercle RoofSupport 150 mm HD

Couvercle encliquetable de 150 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 150 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 150 mm (L) x 3000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	3 mètres
Poids	2,5 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194108
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

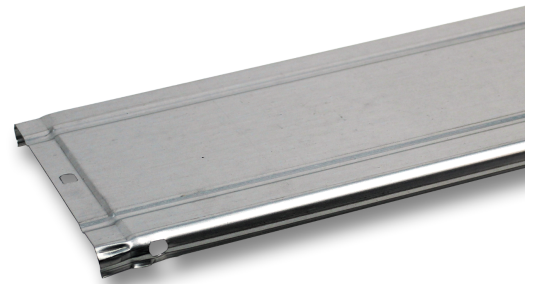


226518 – Couvercle RoofSupport 200 mm

Couvercle encliquetable de 200 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 200 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 200 mm (L) x 3000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	3 mètres
Poids	3 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194092
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

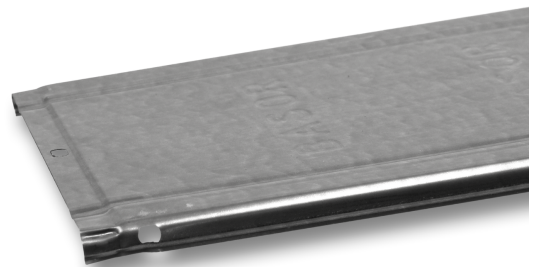


226519 – Couvercle RoofSupport 300 mm

Couvercle encliquetable de 300 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 3 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 300 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 300 mm (L) x 3000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	3 mètres
Poids	4,5 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194085
Code HS	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

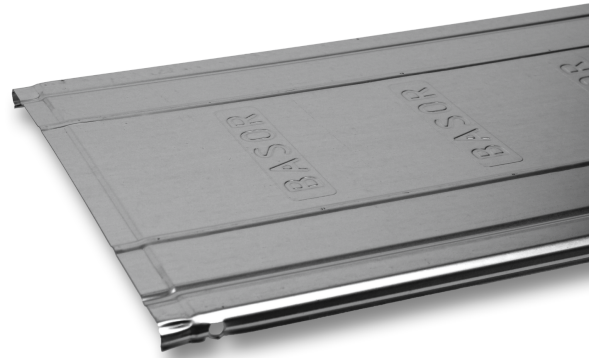

226520 – Couvercle RoofSupport 400 mm

Couvercle encliquetable de 400 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 2 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 400 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 400 mm (L) x 2000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	2 mètres
Poids	4,15 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194078
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



226521 – Couvercle RoofSupport 500 mm

Couvercle encliquetable de 500 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 2 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 500 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 500 mm (L) x 2000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	2 mètres
Poids	5,2 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194061
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



226522 – Couvercle RoofSupport 600 mm

Couvercle encliquetable de 600 mm de large pour goulottes à grille métallique RoofSupport. Fabriqué en acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis). Longueur 2 mètres.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Couvercle RoofSupport 600 mm
Dimensions produit	15 mm (H) x 600 mm (L) x 2000 mm (P)
Épaisseur du matériau	1 mm
Longueur totale	2 mètres
Poids	6,2 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zn-Al-Mg (type Magnelis)
Certifié	Résistance au vent certifiée par Peutz
Profil	Forme en U
Gtin	8434453194054
Code SH	73144100

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



RSS080120 – Step-Over 80x100 cm

Le Step-Over RoofSupport offre un moyen sûr aux installateurs et inspecteurs de franchir les systèmes de gestion des câbles. Il simplifie la maintenance et les inspections en créant un passage sécurisé et facile.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Step-Over 80x100 cm
Dimensions produit	205 mm (H) x 800 mm (B) x 1000 mm (D)
Portée	1000 mm
Hauteur libre	180 mm
Poids	33 kg
Matériau	Acier
Matériau des supports	Caoutchouc recyclé issu de pneus usagés
Code HS	73269030

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV



RSS080120 – Step-Over 80x120 cm

Le Step-Over RoofSupport offre un moyen sûr aux installateurs et inspecteurs de franchir les systèmes de gestion de câbles. Il simplifie l'entretien et les inspections en créant un passage sécurisé et pratique.

Fabricant	Conduct Technical Solutions
Type	Step-Over 80x120 cm
Dimensions produit	205 mm (H) x 800 mm (L) x 1200 mm (P)
Portée	1000 mm
Hauteur libre	180 mm
Poids	36 kg
Matériau	Acier
Matériau des supports	Caoutchouc recyclé issu de pneus usagés
Code SH	73269030

Fournisseur :

Conduct Technical Solutions BV

