



ROOFSUPPORT

BY CONDUCT

RoofSupport: Geavanceerde oplossing voor kabelmanagement

RoofSupport van Conduct Technical Solutions biedt een veilige, duurzame en efficiënte oplossing voor kabelmanagement op platte en hellende daken. Het systeem is windgecertificeerd volgens de Peutz-richtlijnen en dankzij de sterke constructie en het hoogwaardige staal met oppervlaktebehandeling EZ1000 uitstekend bestand tegen corrosie, met een lagere CO₂-footprint als resultaat.

Technische voordelen van RoofSupport:

- **Windbestendigheid:** Peutz-gecertificeerd.
- **Corrosiebestendig:** Dankzij de sterke constructie en het hoogwaardige staal met oppervlaktebehandeling EZ1000 biedt RoofSupport uitstekende bescherming tegen corrosie.
- **Veilige installatie:** Voldoet aan NEN 1010:2020+C1:2024; voorkomt isolatiefouten en oververhitting.
- **Eenvoudige montage:** Kliksysteem zonder gereedschap; snel en foutloos te installeren.
- **Duurzaam ontwerp:** Ondersteunt milieuvriendelijke installatie en transport.

RoofSupport combineert geavanceerd ontwerp met robuuste certificering, waardoor het ideaal is voor veilige, snelle en duurzame installatie van bekabeling.

Hieronder vindt u de technische **bestekteksten** van RoofSupport.



RSC65100-12M – Complete set draadgoot 65x100mm EZ Plus 12M

Complete set draadgoot, bestaande uit 4 lengtes van 3 meter in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000. Voorzien van geïntegreerde koppelingen en inclusief daksteunen.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Complete set draadgoot 65x100mm Magnelis 12M
Afmeting draadgoot	65 mm (H) x 100 mm (B)
Afmeting daksteun	87 mm (H) x 139 mm (B)
Totale lengte	12 meter
Draad diameter	4,35 mm
Gewicht	27,12 kg
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Materiaal daksteun	Polypropyleen (UV-bestendig)
Vulling daksteun	Vorstbestendig beton (EUROnorm XF2)
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Inclusief daksteunen	10 stuks
HS-code	73144100
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
GTIN	8718819221487

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSC6560-12M – Complete set draadgoot 65x60mm EZ Plus 12M

Complete set draadgoot, bestaande uit 4 lengtes van 3 meter, 65 x 60 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000. Voorzien van geïntegreerde koppelingen en inclusief daksteunen.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Complete set draadgoot 65x60mm 12M
Afmeting draadgoot	65 mm (H) x 60 mm (B)
Afmeting daksteun	87 mm (H) x 139 mm (B)
Totale lengte	12 meter
Draad diameter	4,35 mm
Gewicht	25,28 kg
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Materiaal daksteun	Polypropyleen (UV-bestendig)
Vulling daksteun	Vorstbestendig beton (EUROnorm XF2)
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Inclusief daksteunen	10 stuks
HS-code	73144100
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
GTIN	8718819221463

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSH3035-3M – Complete set RoofSupport HOME 30×35 EZ Plus

Complete set draadgoot, bestaande uit 1 lengte van 3 meter, 35 x 30 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000. Inclusief 2 daksteunen.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Complete set RoofSupport HOME 30x35mm
Afmeting draadgoot	30 mm (H) x 35 mm (B)
Afmeting daksteun	87 mm (H) x 139 mm (B)
Totale lengte	3 meter
Draad diameter	4,35 mm
Gewicht	13,56 kg
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Materiaal daksteun	Polypropyleen (UV-bestendig)
Vulling daksteun	Vorstbestendig beton (EUROnorm XF2)
Inclusief daksteunen	2 stuks
HS-code	73144100
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
GTIN	8718819222347

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSC102011 – RS RoofBlock

Betongevulde en UV-bestendige daksteun van 1 kg. Voor het plaatsen van 60 en 100 mm RoofSupport draadgoot.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport RoofBlock
Afmeting	87 mm (H) x 139 mm (B) x 139 mm (D)
Gewicht	1 kg
Materiaal	Polypropyleen (UV-bestendig)
Vulling	Vorstbestendig beton (EUROnorm XF2)
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Vorm	U-vorm
Kleur	Zwart
VPE	20 stuks
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
GTN	8718819221531
HS-code	39259020
Plaatsingsadvies daksteun	Om de 1,2 meter
Daksteun bij draadgoten	60, 100 en 150 mm breed

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSCXL2011 – RS RoofBlockXL

Betongevulde en UV-bestendige daksteun van 3,5 kg. Voor het plaatsen van 2x 100 mm of vanaf 150 mm t/m 600 mm RoofSupport draadgoot.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport RoofBlockXL
Afmeting	100 mm (H) x 260 mm (B) x 160 mm (D)
Gewicht	3,5 kg
Materiaal	Polypropyleen (UV-bestendig)
Vulling	Vorstbestendig beton (EUROnorm XF2)
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Vorm	U-vorm
VPE	5 stuks
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Kleur	Zwart
GTIN	8718819223245
HS-code	39259020
Plaatsingsadvies daksteun	Om de 2 meter
Daksteun bij draadgoten	150, 200, 300, 400, 500 en 600 mm breed

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSMB102011 – RS MountBlock

RoofSupport MountBlock: snelle, veilige montage van draadgoten op wanden, muren of trapeziumdaken. Met geïntegreerde viltlaag voor lucht- en waterdichte afdichting. Geschikt voor 60–150 mm draadgoten.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport MountBlock
Afmeting	22 mm (H) x 80 mm (B) x 80 mm (D)
Gewicht	0,041 kg
Materiaal	Polypropyleen (UV-bestendig)
Vulling	EPDM-vilt
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Vorm	U-vorm
VPE	1 stuk
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Kleur	Zwart
GTIN	8718819223856
HS-code	39259020
Plaatsingsadvies daksteun	Om de 1,2 meter
MountBlock bij draadgoten	60, 100 en 150 mm breed

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV




2/17354 – Draadgoot 65x60mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 60 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x60mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 60mm (B) x 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	0,745 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453057083
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

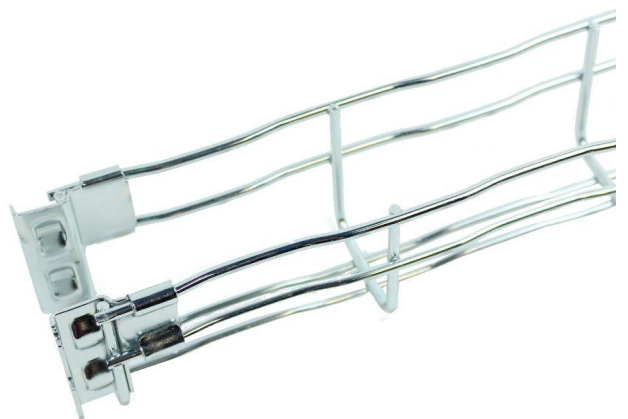

2/17355 – Draadgoot 65x100mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 100 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x100mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 100 mm (B) x 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	0,79 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453057090
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV




2/17356 – Draadgoot 65x150mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 150 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x150mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 150 mm (B) x 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	0,84 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453057106
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

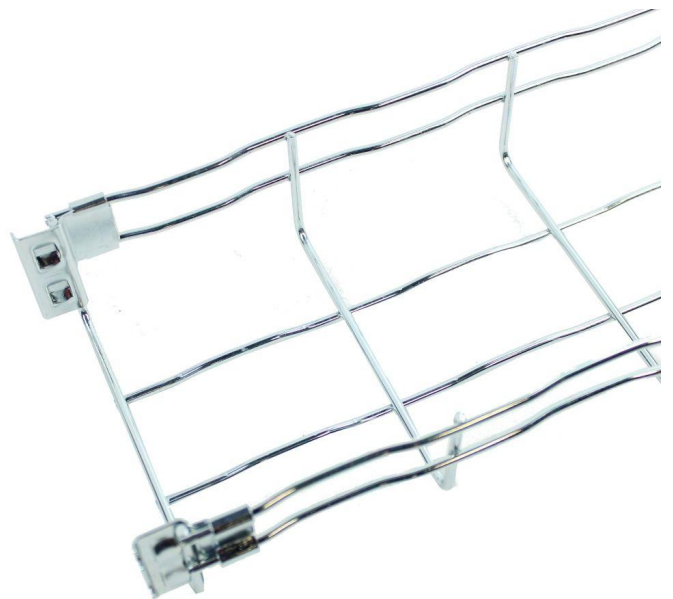

2/17357 – Draadgoot 65x200mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 200 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x200mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 200 mm (B) x 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	1,09 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453057113
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



2/17358 – Draadgoot 65x300mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 300 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x300mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 300 mm (B) x 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	1,58 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453057120
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



2/17359 – Draadgoot 65x400mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 400 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x400mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 400 mm (B) 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	2,01 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453057137
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



2/17362 – Draadgoot 65x600mm EZ Plus klasse 8

Draadgoot van 65 x 600 mm in hoogwaardig staal met oppervlaktebehandeling EZ1000, voorzien van geïntegreerde koppeling. Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Draadgoot 65x600mm EZ Plus Klasse 8
Afmeting	65 mm (H) x 600 mm (B) x 3000 mm (L)
Totale lengte	3 meter
Gewicht	3,13 kg
Draad diameter	4,35 mm
Koppeling	Geïntegreerde schroefloze koppeling
Oppervlaktebehandeling draadgoot	EZ1000
Corrosieklasse	Klasse 8+
Windgecertificeerd door Peutz	Bestand tegen orkaankracht
Profielvorm	U-vorm
HS-code	73143900

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV




2/3614 – RoofSupport deksel 60mm HD

Klikbare 60 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Thermisch verzinkt. Lengte 1,5 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 60mm HD
Afmeting	35 mm (H) x 60 mm (B) x 1500 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	1,5 meter
Gewicht	0.63 kg
Materiaal	Thermisch verzinkt
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453062308
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

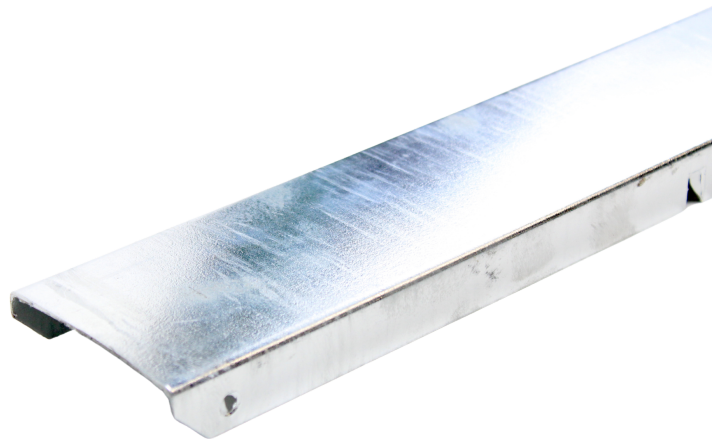


226516 – RoofSupport deksel 100mm

Klikbare 100 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 100mm
Afmeting	15 mm (H) x 100 mm (B) x 3000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	3 meter
Gewicht	1,8 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type)
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194115
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

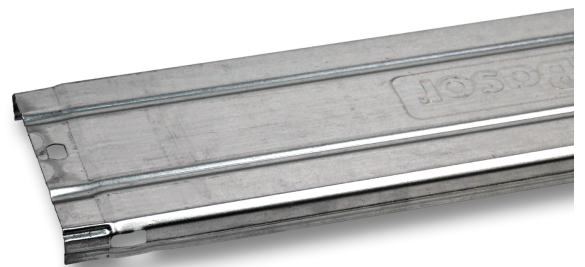


226517 – RoofSupport deksel 150mm HD

Klikbare 150 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 150mm
Afmeting	15 mm (H) x 150 mm (B) x 3000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	3 meter
Gewicht	2,5 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194108
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

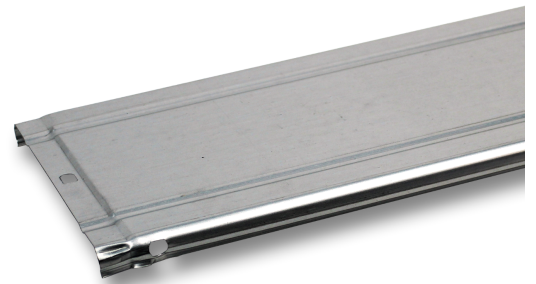


226518 – RoofSupport deksel 200 mm

Klikbare 200 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 200mm
Afmeting	15 mm (H) x 200 mm (B) x 3000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	3 meter
Gewicht	3 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type)
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194092
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

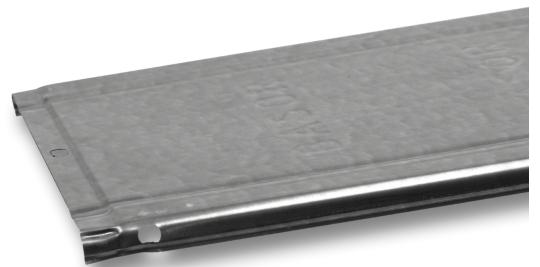


226519 – RoofSupport deksel 300mm

Klikbare 300 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 3 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 300 mm
Afmeting	15 mm (H) x 300 mm (B) x 3000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	3 meter
Gewicht	4,5 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type)
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194085
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

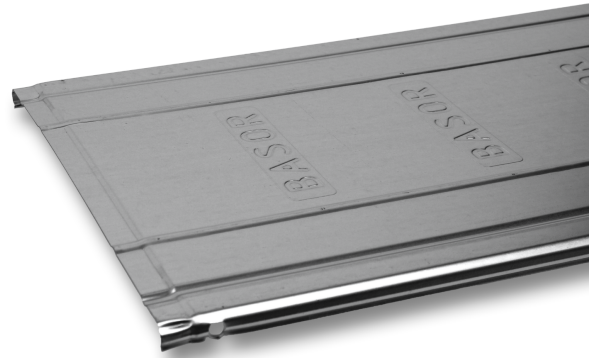

226520 – RoofSupport deksel 400mm

Klikbare 400 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 2 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 400 mm
Afmeting	15 mm (H) x 400 mm (B) x 2000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	2 meter
Gewicht	4,15 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type)
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194078
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



226521 – RoofSupport deksel 500mm

Klikbare 500 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 2 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 500 mm
Afmeting	15 mm (H) x 500 mm (B) x 2000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	2 meter
Gewicht	5,2 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type)
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194061
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



226522 – RoofSupport deksel 600mm

Klikbare 600 mm brede deksel ten behoeve van RoofSupport draadgoten. Vervaardigd uit staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type). Lengte 2 meter.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	RoofSupport deksel 600 mm
Afmeting	15 mm (H) x 600 mm (B) x 2000 mm (L)
Materiaal dikte	1 mm
Totale lengte	2 meter
Gewicht	6,2 kg
Materiaal	Staal met Zn-Al-Mg coating (Magnelis-type)
Gecertificeerd	Windgecertificeerd door Peutz
Profielvorm	U-vorm
GTIN	8434453194054
HS-code	73089059

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSSO80120 – Step-Over 80x100cm

RoofSupport Step-Over biedt een veilige manier voor installateurs en inspecteurs om over kabelmanagementsystemen te stappen. Het vereenvoudigt onderhoud en inspecties door een eenvoudige en veilige overbrugging te creëren.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Step-Over 80x100cm
Afmeting	205 mm (H) x 800 mm (B) x 1000 mm (D)
Oversteek	1000 mm
Vrije hoogte	180 mm
Gewicht	33 kg
Materiaal	Staal
Materiaal voetsteunen	Gerecycled rubber uit autobanden
HS-code	73269030

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV



RSSO80120 – Step-Over 80x120cm

RoofSupport Step-Over biedt een veilige manier voor installateurs en inspecteurs om over kabelmanagementsystemen te stappen. Het vereenvoudigt onderhoud en inspecties door een eenvoudige en veilige overbrugging te creëren.

Fabricaat	Conduct Technical Solutions
Productnaam	Step-Over 80x120cm
Afmeting	205 mm (H) x 800 mm (B) x 1200 mm (D)
Oversteek	1000 mm
Vrije hoogte	180 mm
Gewicht	36 kg
Materiaal	Staal
Materiaal voetsteunen	Gerecycled rubber uit autobanden
HS-code	73269030

Leverancier:

Conduct Technical Solutions BV

