




PV**TILE**

innovative Einfachheit

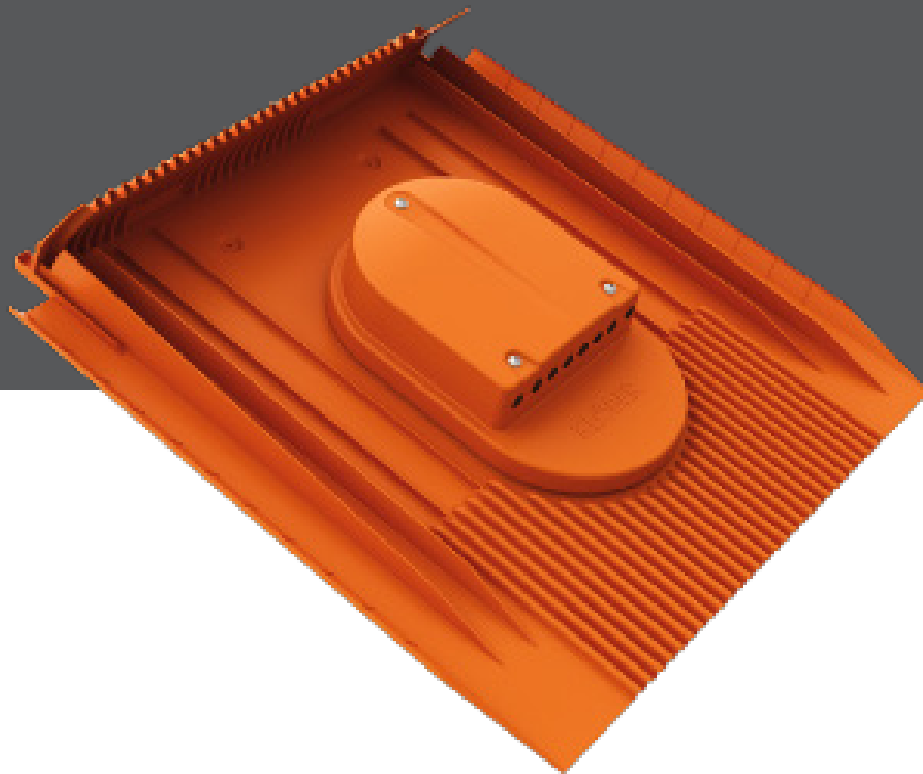

Beschädigung der Solarmodulverkabelung gehört der Vergangenheit an

PVtile bietet durch die Standard-Adapterplatte in Kombination mit der Durchführungskappe eine sichere und wetterfeste Kabeldurchführung von den Solarmodulen zur Dachplatte. Die Standard-Adapterplatte passt direkt unter das auf dem Dach montierte Solarmodulsystem in Kombination mit verschiedenen Arten von Dachziegeln. Als UV-beständige Kombination aus Adapterplatte und Kabeldurchführung ist diese Dachdurchführung in den Farben Rot und Anthrazit erhältlich.

WARUM PVTILE

- Durchführung gemäß VDE 0100.
- Wetterfeste Durchführung für bis zu 8 Kabel.
- Sicher und einfach zu installieren.
- Optimale Abdichtung durch einen zusätzlichen Schaumstoffstreifen.
- Hergestellt aus robustem UV-beständigem PVC.
- Getestet im Windkanal.

